

EDIFICIO
LO ALTO





33 viviendas con una excelente ubicación para disfrutar de la ciudad

El **edificio Lo alto** se sitúa en un lugar privilegiado de la localidad de Paiporta.

Promociones Cubells Almenar ofrece la posibilidad de vivir en un entorno excepcional, rodeado de todos los servicios y comodidades, en una zona de reciente creación e ideal para emprender un nuevo proyecto de vida.

El edificio, dividido en 3 bloques, consta de 33 viviendas de 2 y 3 habitaciones con grandes terrazas, increíbles áticos, todas ellas con garaje y trastero. Además cuenta con plantas bajas para locales comerciales.

Viviendas exclusivas y totalmente equipadas que cubrirán todas tus necesidades y las de los tuyos, con las mejores calidades y materiales de primera clase.



TRANSPORTE PÚBLICO
A 2 minutos de la parada del metro



CENTROS ESCOLARES
A 3 minutos del Colegio Ausiàs March
A 2 minutos del Instituto Andreu Alfaro
A 6 minutos del Colegio Cristóbal Colón
A 5 minutos del Colegio Baladre



CENTROS SANITARIOS
A 5 minutos del Centro de Salud de Paiporta




SERVICIOS PÚBLICOS
A 1 min. del Puesto Principal de la Guardia Civil
A 5 minutos del Ayuntamiento de Paiporta
A 4 minutos de la Biblioteca Municipal
A 7 min. de la Piscina Municipal y Polideportivo



ZONAS DE OCIO Y SERVICIOS
A 2 minutos de los principales supermercados
A 1 minuto de parques y zonas verdes y deportivas
Rodeado de zonas comerciales y restaurantes



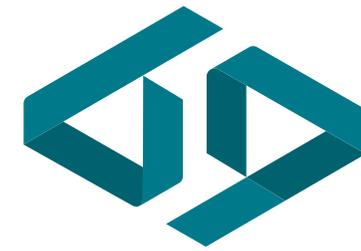

LO ALTO
EDIFICIO

Memoria de calidades

En el **edificio Lo alto**, nos ocupamos de todos los detalles para que disfrutes del confort y calidez de tu nuevo hogar. Aquí te presentamos la memoria de calidades, donde indicamos los materiales seleccionados para la construcción de tu vivienda.

Viviendas exclusivas totalmente equipadas



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Diseñada por medio de cimentación por losa y muros de contención de hormigón armado, según código estructural.

Soportes de hormigón armado.

Forjado compuesto por capa de compresión con mallazo y nervios in situ de hormigón armado.

Canto 25+5 cm.

Suelo flotante para aislamiento acústico.



CUBIERTA

Dispondrá de barrera de vapor, formación de pendientes mediante hormigón celular.

Impermeabilización con lámina bituminosa o EPDM, capa geotextil, aislamiento térmico-acústico a base de poliestireno extruido, roturas de puentes térmicos, capa de hormigón de protección, mortero y pavimento.



ALBAÑILERÍA

Fachada principal compuesta de ladrillo caravista, aislamiento de alta resistencia térmica y trasdosado interiormente sobre perfilería con panel de yeso laminado.



El cerramiento de zonas comunes será de ladrillo macizo acústico, enlucido de yeso sobre zona común y trasdosado interiormente en vivienda sobre perfilería con panel de yeso laminado.

La distribución interior de la vivienda se realizará mediante estructura metálica autoportante, trasdosada con panel de yeso laminado. La medianera entre viviendas estará constituida por fábrica de ladrillo macizo de 11 cm. de espesor, trasdosado por ambas caras con perfilería metálica y panel de yeso laminado. Aislamiento térmico-acústico de lana de roca.

Con las mejores calidades y materiales de primera clase



ACABADOS

CERÁMICA

BAÑOS



Revestimiento pasta blanca CR Torano Mate de 33,3 x 100 de la marca Pamesa o similar.



Gres porcelánico Portlandstone Blanco de 30 x 90 de la marca Pamesa o similar.



Gres porcelánico RLV Portlandstone Blanco de 30 x 90 de la marca Pamesa o similar.

PAVIMENTO BAÑO Y COCINA




Gres porcelánico Cromat Perla Mate de 60 x 60 de la marca Pamesa o similar.

PAVIMENTO TERRAZA



Gres porcelánico EXT. Kalon Perla de 20 x 120 de la marca Pamesa o similar.

PAVIMENTO BALCÓN



Gres porcelánico pasta roja At.Boi Gris de 33,3 x 33,3 de la marca Pamesa o similar.

PAVIMENTO LAMINADO VIVIENDA

Pavimento laminado de 8 mm de espesor y clasificación AC5 con alta resistencia al desgaste. Lamas de 191 x 1200 mm. Excelente estabilidad dimensional, resistencia a impactos, rayado, manchas, vapor de agua, calor y humedad, cumpliendo con las máximas clasificaciones (Clase 5). Densidad de 850 a 900 kg/m³ de Natura Ultra Plus-Line o similar.



Nilo. Aporta un aire sereno y exótico, ideal para ambientes que buscan elegancia natural y sobriedad.



Natura Oak. Textura cálida y versátil que encaja con distintos estilos, aportando equilibrio y armonía visual.



Olympus Oak. Inspirado en la fuerza de la naturaleza, aporta carácter, calidez y sofisticación a cualquier espacio.



CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de acceso a vivienda de seguridad, lacada en color según Dirección Facultativa.



Puertas de paso abatibles en block, con hoja maciza lacada en blanco y diseño de cuatro fresados horizontales.



Armarios empotrados modulares de apertura abatible, lacados en blanco y equipados con balda separadora y barra de colgar. La estructura está fabricada en tablero de partículas de 16 mm, con trasera de 10 mm, e incluye costados, techo, suelo y maletero. Las puertas lisas de 19 mm cuentan con bisagras amortiguadas.

Herrajes y manivelas en acabado negro.





CARPINTERÍA EXTERIOR


Carpintería de aluminio en color negro con rotura de puente térmico para una alta eficiencia energética. Se combinan ventanas practicables con sistema de **hoja oculta**, que aportan mayor entrada de luz natural y una estética depurada, junto con **ventanas correderas** de altas prestaciones. Las ventanas practicables incorporan apertura oscilobatiente, mientras que las correderas permiten una apertura lateral fluida y cómoda. De la marca Centroalum o similar

Acristalamiento con **vidrios** selectivos de baja emisividad, que ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico, mejorando el confort interior.

Persianas motorizadas en toda la vivienda, integradas en la carpintería, para un control solar eficiente y un manejo más cómodo.

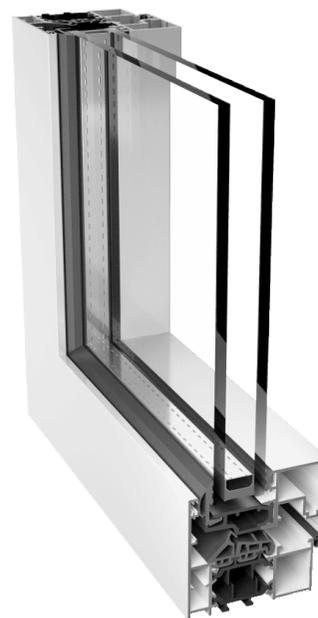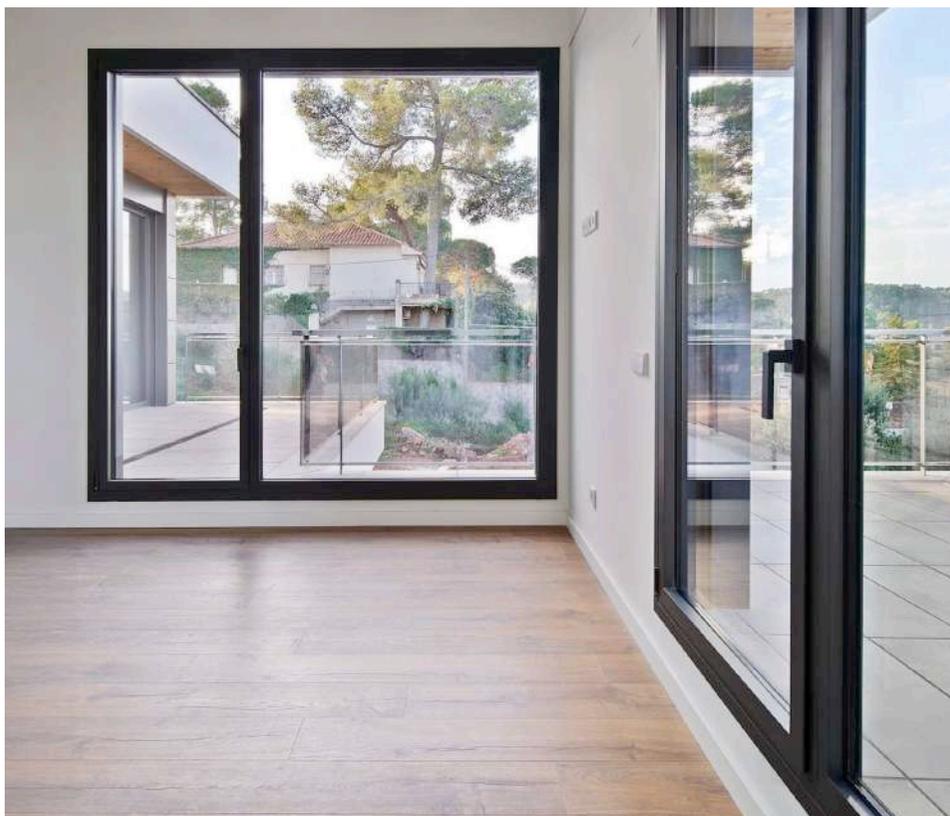

HOJA OCULTA

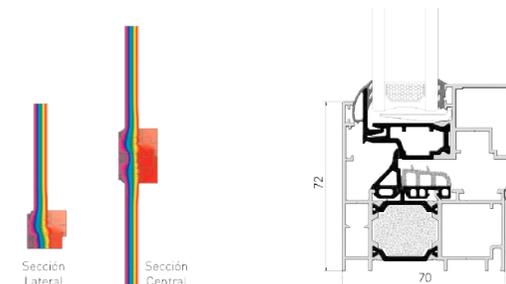


AISLAMIENTO TÉRMICO
Reduce su consumo de energía

Transmitancia
 $U_w \geq 1,0$ (W/m²K)



CORREDERAS

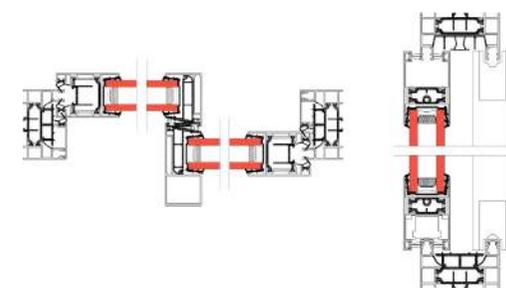

AISLAMIENTO TÉRMICO
Reduce su consumo de energía

Transmitancia
 $U_w \geq 1,4$ (W/m²K)



COCINA

Mobiliario de cocina compuesto por armarios altos y bajos con frentes lisos lacados en blanco mate o madera, de diseño moderno y funcional. Fabricado con tablero certificado PEFC y FSC, garantiza sostenibilidad y resistencia. Incorpora bisagras con amortiguación para un cierre suave y silencioso.




Blanco mate




Roble Natur

Bancada de porcelánico, Silestone, Compaq o similar, de 2 cm. de canto. Disponible en acabado Ceniza o Absolute Blanc, ambos de gran resistencia y durabilidad. Superficie antibacteriana, de fácil limpieza y mantenimiento, ideal para un uso intensivo en cocina. Material no poroso que ofrece alta resistencia a impactos, manchas y productos químicos.



Absolute Blanc



Gris ceniza

En la zona de trabajo de la cocina, el **revestimiento vertical** será del material de la bancada. En la pared opuesta, si la hubiera, se terminará con pintura plástica lavable con





REVESTIMIENTOS Y PINTURAS INTERIORES

Pintura lisa plástica en paramentos verticales y en techos.

Falso techo de escayola en toda la vivienda.

En baño secundario, techo registrable.



SANITARIOS Y GRIFERÍAS

INODOROS

Inodoro The Gap Square con taza Rimless, tanque de doble descarga y asiento de caída libre en color blanco de la marca Roca o similar.

Taza Roca Rimless® The Gap Square adosada a pared compacta con salida dual para inodoro de tanque bajo. Incluye codo de evacuación de Roca o similar.



Cisterna de doble descarga 4,5/3L The Gap Square con alimentación inferior para inodoro. Incluye juego de fijación, mecanismo de alimentación y mecanismo de descarga de Roca o similar.



Tapa y asiento de Supralit® The Gap Square para inodoro compacto de Roca o similar.




BAÑERAS

Bañera de acero rectangular Contesa de 160 en color blanco de Roca o similar.



PLATOS DE DUCHA

Plato de ducha pizarra de ancho 70 y 80 cm y largo 100, 120, 140, 160 y 180 cm (se amoldarán al espacio de obra) en color blanco de la marca Plá o similar.

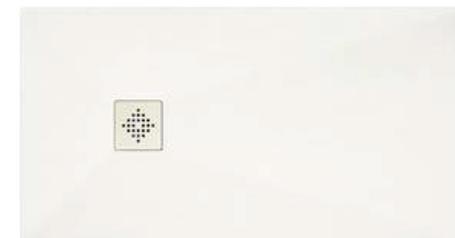

LAVABOS

Conjunto de mueble base de dos cajones y lavabo Victoria-N en blanco mate y fresno de Roca o similar.



GRIFERÍA Y VÁLVULAS



Válvula click-clack apta para lavabos y bidés con o sin rebosadero, con sistema de apertura y cierre garantizado para 20.000 usos de la marca Imex o similar.



Grifería para lavabo Cold Start con cuerpo liso cromado, enlaces de alimentación flexibles y caño fijo de Roca o similar.



Grifo para cocina Victoria Plus con caño curvo giratorio y enlaces de alimentación flexibles de Roca o similar.

SIFONES Y DESAGÜES



Sifón cromado visto ovalado con bote sinfónico SCL001 de Imex o similar.



Desagüe sinfónico para bañera flexible autolimpiante con salida horizontal y tuerca Ø 40 de Jimten o similar.



Sifón de lavabo y bidé S-69 Botella corto extensible con salida horizontal de Jimten o similar.



Grifería para ducha con ducha de mano Stella 80/1, flexible metálico de 1,50 m y soporte de ducha articulado de Roca o similar.



Grifería para baño-ducha con inversor automático, ducha de mano Stella 80/1, flexible metálico de 1,70 m y soporte de ducha articulado de Roca o similar.




Grifo mural de cocina bimando G90 con caño conformado With2 Guayama de Clever o similar.

VERTEDERO EN CUARTO LIMPIEZA EDIFICIO

Reja de acero inoxidable con almohadilla para vertedero de porcelana Garda de Roca o similar.

Vertedero de porcelana Garda con instalación de pie y salida horizontal en color blanco de Roca o similar.



FREGADEROS

Fregadero Sidney FB 1C de acero inoxidable de 50 x 40 cm de la marca Veravent o similar.






INSTALACIONES

La instalación eléctrica se ajustará a las normas de la Consellería, Compañía Suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Contadores de alumbrado centralizado en planta baja. Tres tomas por vivienda, de teléfono, TV y TV por cable. Ascensor eléctrico o hidráulico. Apertura y cierre de la puerta de acceso al garaje mediante mando a distancia, cierra también manualmente. Bajada del ascensor al garaje mediante llave.

Mecanismos de diseño minimalista, en acabado mate. Equipados con teclas planas de gran superficie que facilitan el uso diario. Sistema modular de alta calidad, de la marca Simon serie 270 o similar.

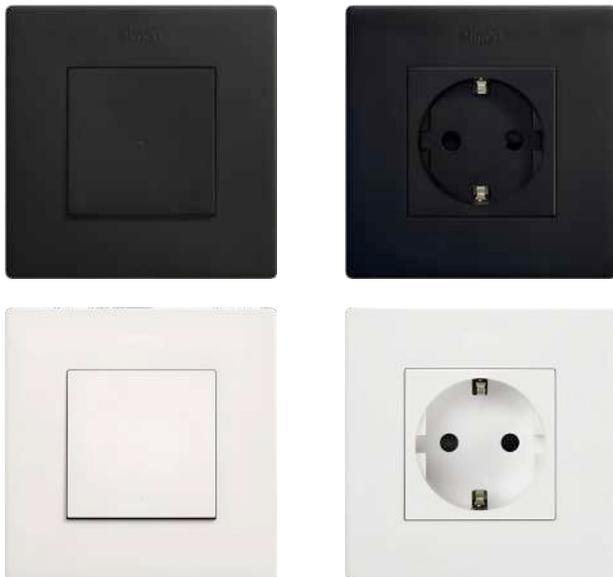

Videoportero para control y apertura de la entrada principal.

La instalación de fontanería comprende la necesaria para elevación y distribución de agua fría y caliente hasta zonas húmedas. Tubería plástica homologada con diámetro mínimo de 1/2, según normativas.

Instalación de agua caliente sanitaria por captación de energía solar, termodinámica o aerotermia (proyecto de energías renovables).

Preinstalación de aire acondicionado mediante conductos.








ELECTRODOMÉSTICOS



Horno HBB 605 multifunción de 60 cm con sistema de limpieza HydroClean ECO, cinco alturas de cocción, doble cristal en la puerta y capacidad de 70 litros de la marca Teka o similar.



Campana GFH 55 tipo grupo filtrante de tres velocidades y dos lámparas incandescentes con válvula antirretorno de la marca Teka o similar.



Placa vitrocerámica TB 6315 de tres zonas de cocción (dos placas ultra rápidas High Light y una gigante doble circuito) con Touch Control de la marca Teka o similar.



AEROTERMIA

Bomba de calor para agua caliente Nuos Plus S2 Wifi de la marca Ariston que utiliza energía renovable. Clase energética A+ o similar.

Trípode para bomba de calor para agua caliente Nuos Plus S2 Wifi de la marca Ariston o similar.



Calidad y diseño garantizados con las mejores marcas

Roca

IMEX

ABOUT TAPS

SÁNCHEZ PLÁ



ARISTON

clever
GRIFERIA BAÑO & COCINA

PAMESA
cerámica



simon

veravent
we are kitchen





Calidez, confort y eficiencia



PROTECCIÓN DEL EDIFICIO CONTRA INCENDIOS

El edificio queda dividido en sectores de incendios, con elementos y materiales según Norma CTE-DB-SI.

Protección general del garaje con instalaciones especiales: extintores, iluminación de emergencia, ventilaciones naturales y forzadas y detectores de humo.

Alarma contra incendios en sótano.

Extintor en cada rellano del edificio y detector de humos en sótano.



ZAGUÁN Y ZONAS COMUNES

Pavimento y rodapié de corredores en mármol.

Pavimento de zaguán y escalera en mármol.

En zaguán acabado de paramentos verticales con materiales de calidad a determinar por la Dirección Facultativa.

Falso techo con placa de escayola fonoabsorbente.

Puerta de acceso en aluminio lacado en color.

El edificio está cubierto con el seguro decenal.




EDIFICIO DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ECCN Edificio de Consumo Casi Nulo, conforme los criterios especificados en el DB-HE del Código Técnico de la Edificación.

Confort térmico y acústico.

Gran ahorro energético.



NUESTRO OBJETIVO PARA TU HOGAR:

Unir ahorro, sostenibilidad y bienestar



La empresa se reserva el derecho de modificar los materiales indicados en esta memoria, por otros de nivel de calidad equivalente o superior. La Dirección Facultativa podrá disponer de los cambios que considere oportunos según la necesidad de la obra.





INFORMACIÓN Y VENTA



C/ Jaime I, nº 17 B • 46250 Paiporta (Valencia)

Teléfono: 963 97 22 55

info@cubellsalmenar.com

cubellsalmenar.com